
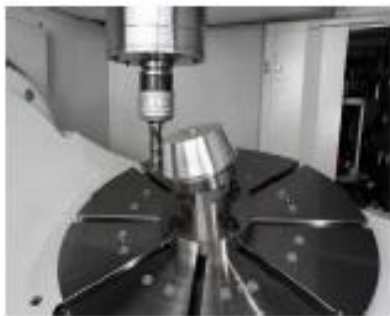


Nabízené provedení stroje

5 osé obráběcí centrum GT-630-vč-33662		
Položka	Standardní provedení a výbava stroje	Foto stroje
1	Pracovní stůl 630 mm, nosnost 600 kg	  
2	Pojezd X/Y/Z: 760/820/560 mm, A osa: +30°-120°, C osa 360°	
3	Vzdálenost konec vřetene - stůl: 150-710 mm	
4	Otáčky vřetene 20.000 ot/min, kužel vřetene BBT 40	
5	Teplotní kompenzace vřetene	
6	Vřetenový motor 30/40 kW	
7	Automatické výměna, zásobník 30 nástrojů	
8	Rychloposuv X/Y/Z: 48/48/48 m/min, A/C: 30/50 m/min	
9	Dělení os A/C: 0,001°	
10	Řídicí systém HEIDENHAIN iTNC-530, barevná obrazovka 15"	
11	MPG - Ruční elektronické kolečko	
12	Dopravník třísek	
13	Systém chlazení obrobku vnější tryskou	
14	Nástrojová sonda - detekce délky a ulomení nástroje Marpos 75P	
15	Osvětlení pracovního prostoru	
16	3-barevná signální lampa stavu stroje	
17	Automatický systém mazání	
18	Přímé zavítování	
19	Návod k obsluze a Programovací manuál	
20	Ruční pistol pro oplach pracovního prostoru	
21	Stavěcí podložky a šrouby	
22	Kabinové krytování	
23	Lineární pravítka Heidenhain s rozlišením 0,005 mm v ose X/Y/Z	
24	Rotační pravítka v ose A/C	
25	Klimatizace elektrického rozvaděče	